


Kinco

PROVEN PERFORMANCE

Customers in over 60 countries and in diverse markets and sectors.

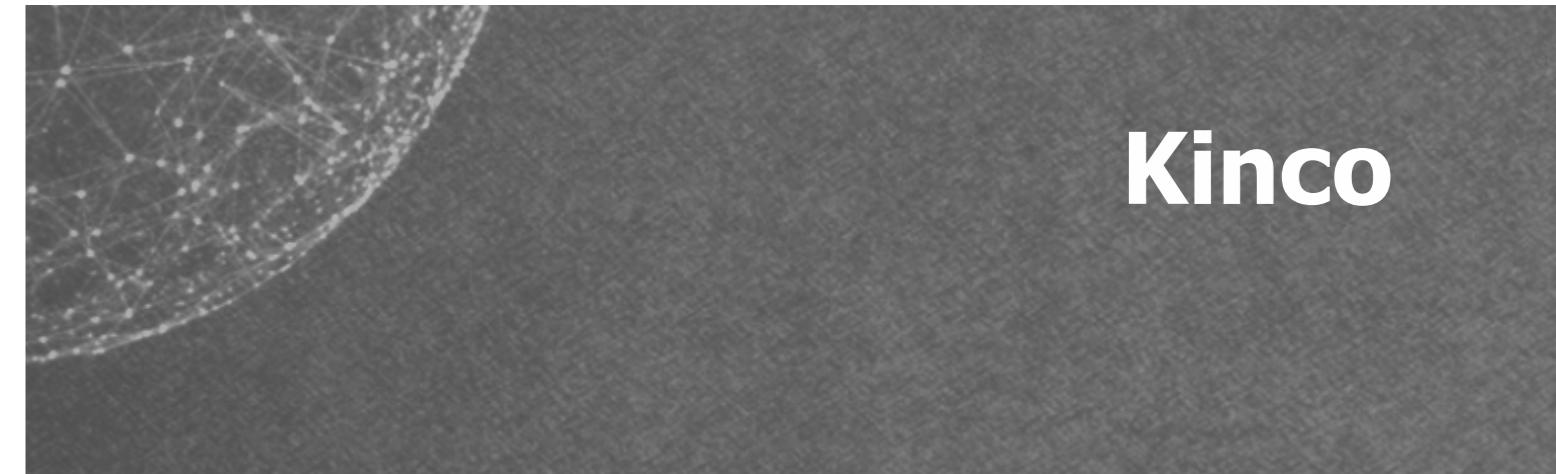

运动控制
伺服系统

► Kinco 伺服产品型录

- CD3/FD3系列 伺服驱动器
- 伺服电机



Kinco 上海步科自动化股份有限公司
Shanghai Kinco Automation Co.,Ltd.

[上海]:中国(上海)自贸区申江路5709号,秋月路26号3幢(201210)

电话:021-6879 8588 传真:021-6879 7688


[深圳]:深圳市南山区高新区北区朗山路6号1栋(518057)

电话:0755-2658 5555 传真:0755-2661 6372


技术支持热线: **400 700 5281**

Email: sales@kinco.cn

www.kinco.cn



步科股份 **688160**

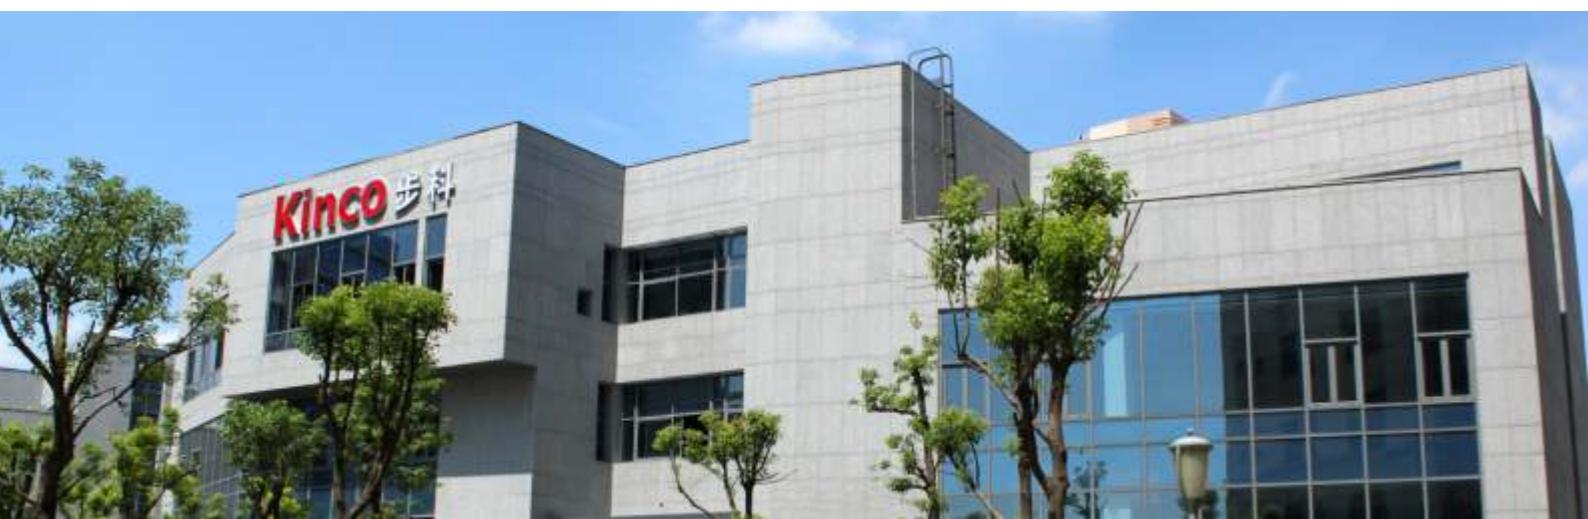

上海步科自动化股份有限公司一直专注于工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供设备自动化控制、数数字化工厂及工业互联网解决方案，是中国为数不多的机器自动化与工厂智能化解决方案供应商。

公司的自动化设备控制核心部件主要包括工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、变频器等，且广泛应用于物流设备、机器人、包装设备、食品设备、服装设备、医疗设备、环保设备，轨道交通设备等自动化设备行业。工业物联网/互联网软硬件产品主要包括现场智能终端、网关、数据采集器、SaaS软件、数据中心等，主要应用于食品、服装等行业的数数字化工厂建设与产销协同制造领域。

公司以智能制造为发展方向，坚持不懈地打造由自动化设备控制、数数字化工厂与SaaS软件构成的“三轮驱动”技术平台，聚焦行业，提供创新的解决方案。经过多年持续不断的研究和创新，公司已拥有涵盖控制、驱动、人机交互、通讯、机电一体化设计等自动化技术；MES、WMS等信息化技术；设备数据采集、机器物联网、工业SaaS软件等创新技术。公司聚焦行业，持续为客户创造价值。公司提供的创新的自动化与智能化解决方案，有效帮助客户提高了生产和管理效率，提升了产品质量和生产智能化水平。尤其在智能物流、医疗影像设备、磁悬浮电机驱动、移动机器人、工业无人机、食品/服装数数字化工厂等领域引领创新。

公司以“中国制造成为全球顶级制造”为使命，以“智造美好生活”为愿景，秉承“致良知于成长，执匠心以创新”的价值观，坚持以创新的思维，实干的精神开发产品经营业务，坚持理想，期待人类的创造力能让世界更美丽。

Kinco servo/stepper system 步科全系列伺服/步进驱动系统



Contents 目录

03 概述

- 驱动器特点
- 驱动器与电机/线缆命名规则
- 驱动器与电机配置表
- 驱动器/电机型号一览表

09 驱动器介绍

- 参数表
- 外部接线及通讯端口说明
- 机械尺寸

16 电机介绍

- 电机特点
- 参数表
- 力矩-速度曲线图
- 机械尺寸



27 电机线缆接线表

- 编码器线
- 电机动力线
- 抱闸线

30 附录：驱动器与 电机/线缆选型表

- 源于德国的高精度电机控制技术，支持脉冲和Modbus/CANopen/EtherCAT总线等多种控制方式。
- 可驱动各类伺服电机和步进电机，包括旋转伺服电机、直线电机、直驱电机等。
- 广泛应用于物流AGV、3C、医疗、新能源和机器人等行业。
- 产品符合国际品质与设计标准，是国际品牌伺服ODM首选。

一如既往的好品质
功率扩展至3000W


CD3/FD3交流伺服家族
又添新成员！



CD3/FD3产品特点


- CD3/FD3系列交流伺服系统是步科面向通用伺服市场推出的经济型伺服产品，功率范围涵盖50W~3kW。
- 可广泛应用于物流、3C电子、印刷包装、纺织机械、木工机械、锂电池、新能源等行业。

紧凑结构,高功率密度



体积缩小30%

支持多种编码器协议



biss,nikon,Tamagawa
encoder protocol

动态制动



注:部分型号支持此功能,详情请咨询当地销售经理。

Easy Tune 增益自动调整



只需几步简单设置系统刚性即可


支持多种总线通讯

EtherCAT® CANopen® Modbus

32段位置表



M-IoT机器物联网



数据上云
预维护

- 完美适配步科M-IoT机器物联网自动化解决方案
- 轻松上云,实现设备实时监控及预维护
- 新增清除脉冲功能,方便追标钳位的使用
- 支持电机型号与参数自识别

- 支持4MHz脉冲输入
- 支持编码器分频输出
- 支持逻辑电源220V供电
- 自带5V输出

驱动器与电机/线缆命名规则

驱动器: FD423-EA-000
 ① ②③④ ⑤ ⑥



①-系列名 CD:CD系列
 FD:FD系列
 ④-驱动器版本 3:第三代驱动器

②-供电电压 4:输入电压AC220V
 6:输入电压AC380V
 ⑤-控制方式 EA:RS232, EtherCAT
 CA:RS232, CAN
 LA:RS232, RS485
 AA:标准型, 仅适用于CD系列驱动器

③-驱动器电流 1:AC220V 2A
 2:AC220V 3.9A 或 AC380V 7A
 3:AC220V 10A
 ⑥-软件版本 000:软件版本号

电机: SMC 60S-0020-30MAK-3LSU
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫



①-系列名 SMC:SMC系列
 SMS:SMS系列
 ⑦-抱闸器 A:不带抱闸
 B:带抱闸

②-法兰 40:40x40(mm)
 60:60x60(mm)
 80:80x80(mm)
 130:130x130(mm)
 ⑧-出轴样式 A:光轴
 K:带键

③-惯量类型 S:小惯量
 D:中惯量
 ⑨-极对数 3:3极对
 4:4极对
 5:5极对

④-额定功率: 0005:5x10(W)
 0010:10x10(W)
 0020:20x10(W)
 0040:10x40(W)

 ⑩- 供电电压: L:AC220V
 H:AC380V

⑤-额定转速: 20:20x100(rpm)
 30:30x100(rpm)
 ⑪- 电机版本号: S:S版本
 K:K版本

⑥-编码器类型 M:磁电编码器(适用于小惯量伺服电机)
 G:磁电编码器(适用于中惯量伺服电机)
 K:多圈绝对值编码器
 备注:动力航插HFO21, 编码器航插HFO18
 U:通讯式编码器插座
 P:HFO21+HFO18系列普通航空插座

■ 驱动器与电机/线缆命名规则

动力线: MOT F-005-LL-KL-Y
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥



①-电缆功能类型 MOT:电机动力线
 ④-电缆长度 03:3米/05:5米/10:10米
 15:15米/20:20米

②-电缆类型 F:柔性线缆
 空:普通线缆
 ⑤-电机出线类型 KL:4PIN动力插头
 KC4:HFO21系列普通航空插头

③-额定电流 005:5A
 008:8A
 ⑥-接头类型 Y:PE端接头为Y型
 B:动力线含抱闸线(适用于KC4航空插座抱闸电机)

编码器线: ENC D G F-LL-G U - BT
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



①-电缆功能类型 ENC:电机编码器线
 ⑤-电缆长度 03:3米/05:5米/10:10米
 15:15米/20:20米

②-驱动器编码器接口类型 D:1394接口
 ⑥-芯线类型 G:6芯线缆

③-驱动器接口定义 G:通讯式接口
 ⑦-接电机端编码器接头类型 U:1394接头
 C0:HFO系列普通航空插头

④-电缆类型 F:柔性线缆
 空:普通线缆
 ⑧-电缆附件 BT:带电池(适用于多圈绝对值编码器电机)
 空:无电池

抱闸线: BRA F-LL-KL
 ① ② ③ ④

注:引出线抱闸电机,需同时选配动力线和抱闸线。



①-电缆功能类型 BRA:电机抱闸线
 ③-电缆长度 03:3米/05:5米/10:10米
 15:15米/20:20米

②-电缆类型 F:柔性线缆
 空:普通线缆
 ④-接头类型 KL:2PIN抱闸插头

驱动器与电机配置表




AC220V

CD413-AA-000	50W	SMC40S-0005-30M□K-5LSU SMS40S-0005-30K□K-5LSU
FD413-LA-000	100W	SMC40S-0010-30M□K-5LSU SMS40S-0010-30K□K-5LSU
FD413-CA-000	200W	SMC60S-0020-30M□K-3LSU SMS60S-0020-30K□K-3LSU
FD413-EA-000	400W	SMC60S-0040-30M□K-3LSU SMS60S-0040-30K□K-3LSU
CD423-AA-000	750W	SMC80S-0075-30M□K-3LSU SMS80S-0075-30K□K-3LSU
FD423-LA-000	1kW	SMC130D-0100-20G□K-4LSP SMS130D-0100-20K□K-4LKP
FD423-CA-000	1.5kW	SMC130D-0150-20G□K-4LSP SMS130D-0150-20K□K-4LKP
FD423-EA-000	2kW	SMC130D-0200-20G□K-4LSP SMS130D-0200-20K□K-4LKP
CD433-AA-000	1kW	SMC130D-0100-20G□K-4HSP
FD433-LA-000	1.5kW	SMC130D-0150-20G□K-4HSP SMS130D-0150-20K□K-4HKP
FD433-CA-000	2kW	SMC130D-0200-20G□K-4HSP SMS130D-0200-20K□K-4HKP
FD433-EA-000	3kW	SMC130D-0300-20G□K-4HSP SMS130D-0300-20K□K-4HKP

AC380V

CD623-AA-000	1kW	SMC40S-0005-30M□K-5LSU SMS40S-0005-30K□K-5LSU
FD623-LA-000	1.5kW	SMC40S-0010-30M□K-5LSU SMS40S-0010-30K□K-5LSU
FD623-CA-000	2kW	SMC40S-0020-30M□K-3LSU SMS40S-0020-30K□K-3LSU
FD623-EA-000	3kW	SMC40S-0040-30M□K-3LSU SMS40S-0040-30K□K-3LSU
CD623-AA-000	1kW	SMC60S-0005-30M□K-5LSU SMS60S-0005-30K□K-5LSU
FD623-LA-000	1.5kW	SMC60S-0010-30M□K-5LSU SMS60S-0010-30K□K-5LSU
FD623-CA-000	2kW	SMC60S-0020-30M□K-3LSU SMS60S-0020-30K□K-3LSU
FD623-EA-000	3kW	SMC60S-0040-30M□K-3LSU SMS60S-0040-30K□K-3LSU
CD623-AA-000	1kW	SMC80S-0005-30M□K-5LSU SMS80S-0005-30K□K-5LSU
FD623-LA-000	1.5kW	SMC80S-0010-30M□K-5LSU SMS80S-0010-30K□K-5LSU
FD623-CA-000	2kW	SMC80S-0020-30M□K-3LSU SMS80S-0020-30K□K-3LSU
FD623-EA-000	3kW	SMC80S-0040-30M□K-3LSU SMS80S-0040-30K□K-3LSU
CD623-AA-000	1kW	SMC130D-0005-20G□K-4LSP SMS130D-0005-20K□K-4LKP
FD623-LA-000	1.5kW	SMC130D-0010-20G□K-4LSP SMS130D-0010-20K□K-4LKP
FD623-CA-000	2kW	SMC130D-0020-20G□K-4LSP SMS130D-0020-20K□K-4LKP
FD623-EA-000	3kW	SMC130D-0040-20G□K-4LSP SMS130D-0040-20K□K-4LKP

驱动器型号列表

系列型号	功率(W)	供电电压	最大连续输出电流(rms)(A)	峰值电流(A)	控制模式	重量(Kg)	外形尺寸(mm)	
CD系列	CD413-AA-000	50/100/200	AC220V	2	7	脉冲	0.8 160×138×41	
	CD423-AA-000	400/750		3.9	15		1.33 194×185×56	
	CD433-AA-000	1000/1500/2000		10	27.5	RS485 CANopen EtherCAT	0.8 160×138×41	
	CD623-AA-000	1000/1500/2000/3000		7	25		1.33 194×185×56	
FD系列	FD413-LA-000	AC380V	AC220V	2	7	RS485 CANopen EtherCAT	0.8 160×138×41	
	FD413-CA-000	50/100/200		3.9	15	RS485 CANopen EtherCAT	1.33 194×185×56	
	FD413-EA-000	AC220V		10	27.5	RS485 CANopen EtherCAT	0.8 160×138×41	
	FD423-LA-000	400/750		7	25	RS485 CANopen EtherCAT	1.33 194×185×56	
	FD423-CA-000	1000/1500/2000	AC380V	2.4	117±1.5	147±1.5	1.33 194×185×56	
	FD423-EA-000	AC220V		3.8	128.5±1.5	158±1.5	0.8 160×138×41	
	FD623-LA-000	1000/1500/2000/3000		4.4	143±1.5	204±1.5	1.33 194×185×56	
	FD623-CA-000	1000/1500/2000/3000		2.27	2.2	159±1.5	220±1.5	
	FD623-EA-000	1000/1500/2000/3000		6.8		179±1.5	240±1.5	
	SMC130D-0100-20G□K-4LSP	1500	7.2	2000		6.2	219±1.5	
	SMS130D-0100-20K□K-4LKP	2000	9.6	2000		6.7	280±1.5	

电机型号列表

系列型号	额定功率 Pn(W)	额定转矩 Tn(Nm)	额定转速 nN(rpm)	额定电流 In(A)	轴径 (mm)	机身长度 (mm)		
						□=A	□=B(抱闸电机)	
40法兰	SMC40S-0005-30M□K-5LSU	50	0.16	0.7	8	74.6±1.5	104.6±1.5	
	SMS40S-0005-30K□K-5LSU	100	0.32	1.4		96.6±1.5	126.6±1.5	
	SMC40S-0010-30M□K-5LSU	3000	1.27	2.4		91±1.5	121±1.5	
	SMS40S-0010-30K□K-5LSU					117±1.5	147±1.5	
60法兰	SMC60S-0020-30M□K-3LSU	200	0.64	1.4	14	91±1.5	121±1.5	
	SMS60S-0020-30K□K-3LSU	400	1.27	2.4		117±1.5	147±1.5	
	SMC60S-0040-30M□K-3LSU	4.8	2.27	4.4		128.5±1.5	158±1.5	
	SMS60S-0040-30K□K-3LSU					143±1.5	204±1.5	
80法兰	SMC80S-0075-30M□K-3LSU	750	2.39	3.8	19	128.5±1.5	158±1.5	
	SMS80S-0075-30K□K-3LSU	1000	4.8	6.8		143±1.5	204±1.5	
	SMC130D-0100-20G□K-4LSP					159±1.5	220±1.5	
	SMS130D-0100-20K□K-4LKP					179±1.5	240±1.5	
130法兰	SMC130D-0100-20G□K-4HSP	1500	7.2	4.5	22	219±1.5	280±1.5	
	SMS130D-0100-20K□K-4HKP	2000	9.6	8.8		219±1.5	280±1.5	
	SMC130D-0150-20G□K-4LSP					219±1.5	280±1.5	
	SMS130D-0150-20K□K-4LKP					219±1.5	280±1.5	
	SMC130D-0150-20G□K-4HSP					219±1.5	280±1.5	
	SMS130D-0150-20K□K-4HKP					219±1.5	280±1.5	
	SMC130D-0200-20G□K-4LSP					219±1.5	280±1.5	
	SMS130D-0200-20K□K-4LKP					219±1.5	280±1.5	

注：□=A：电机不带抱闸
□=B：电机带抱闸

CD3/FD3伺服驱动器技术参数表

CD3/FD3伺服驱动器技术参数表




型号参数		CD3-脉冲型伺服驱动器							
		CD413-AA-000	CD423-AA-000	CD433-AA-000	CD623-AA-000				
电源	动力电源	1PH, 200-240VAC±10% 50/60Hz±3Hz, (750W 7A), (200W 3A)	1PH, 3PH, 200-240VAC±10% 50/60Hz±3Hz 14.0A	3PH, 380-415VAC±10% 50/60Hz±3Hz 12.0A					
	逻辑电源	200-240VAC±10%, 50/60Hz±3Hz, 0.5A							
电流	最大连续输出电流 (rms)	2A	3.9A	10A	7A				
	峰值电流 (PEAK)	7A	15A	27.5A	25A				
反馈信号									
能耗制动									
内置制动电阻: CD413, CD423内置100Ω, 限制功率10W; CD433内置100Ω, 限制功率20W; CD623内置300Ω, 限制功率20W; 实际功率超过限制功率, 需要外接制动电阻(根据运行情况而定, 主要应用在急速起停的场合)。									
能耗制动电压吸收点									
DC380V±5V DC380V±5V DC380V±5V DC680V±5V									
过压报警电压									
DC400V±5V DC400V±5V DC400V±5V DC700V±5V									
欠压报警电压									
DC200V±5V DC200V±5V DC200V±5V DC400V±5V									
冷却方式									
自然冷却 强制风冷 强制风冷 强制风冷									
重量 (KG)									
0.8 1.33									
位置控制模式	最大输入脉冲频率	差动传输方式: 可达4MHz, 开集电极传输方式: 500kHz							
	脉冲指令模式	脉冲+方向, CCW+CW, A相+B相 (5V-24V)							
	指令平滑方式	低通滤波 (内部参数设定)							
	前馈增益	内部参数设定							
	电子齿轮比	设定范围 Gear factor:-32768~32767, Gear divider:1~32767, 1/50≤ Gear factor/Gear divider ≤50							
	位置环采样频率	1kHz							
速度控制模式	模拟量输入电压范围	-10~+10V (分辨率12位)							
	输入阻抗	200k							
	模拟量输入采样频率	4kHz							
	指令控制方式	外部模拟指令/内部指令							
	指令平滑方式	低通滤波 (内部参数设定)							
	输入电压死区设定	内部参数设定							
	输入电压偏移设定	内部参数设定							
	速度限制	内部参数设定							
扭矩控制模式	力矩限制	内部参数设定/外部模拟指令控制							
	速度环采样频率	4kHz							
	模拟量电压输入范围	-10~+10V (分辨率12位)							
	输入阻抗	200k							
	输入采样频率	4kHz							
	指令控制方式	外部模拟指令/内部指令							
数字输入	指令平滑方式	低通滤波 (内部参数设定)							
	速度限制	内部参数设定/外部模拟指令控制							
	输入电压死区设定	内部参数设定							
	输入电压偏移设定	内部参数设定							
	电流环采样频率	16kHz							
	输入规格	7路数字输入, 通过COM1端的接法, 可以为高电平 (12.5~30V) 有效, 也可以低电平 (0~5V) 有效							
数字输出	输入功能	根据需要自由定义, 功能如下: 驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号、指令反向、内部速度段控制、紧急停止、暂停、开始找原点、指令激活、齿轮比切换、增益切换、位置表功能、清除脉冲功能等							
	输出规格	5路数字输出, 最大电压DC30V, OUT1和OUT2差分输出, 最大输出电流100mA, OUT3~OUT5单端输出, 最大输出电流20mA, 通过继电器控制电机OUT2抱闸输出。							
使用环境	输出功能	根据需要自由定义, 功能如下: 驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱闸刹车、电机速度到、索引Z信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到、多段位置到等							
	编码器信号输出功能	输出5V电机A、B、Z信号, 分频输出范围0~65536; 用于多轴同步, 最大输出频率5MHz							
保护功能									
过压保护、欠压保护、电机过热(I ² T)保护、短路保护、驱动器过热保护等									
RS232									
工作温度									
0~40°C									
保存温度									
-10°C~70°C									
湿度(不结露)									
5~95%									
使用环境	防护等级	IP20							
	安装场所	无粉尘、干燥、可锁(如电气柜)							
	安装方式	垂直安装							
	安装海拔高度	1000m以下无功率限制							
	大气压力	86kpa~106kpa							




型号参数		FD3-总线型伺服驱动器			
		FD413-□A-000	FD423-□A-000	FD433-□A-000	FD623-□A-000
电源	动力电源	1PH, 200-240VAC±10% 50/60Hz±3Hz, (750W 7A), (200W 3A)	1PH, 3PH, 200-240VAC±10% 50/60Hz±3Hz 14.0A	1PH, 3PH, 200-240VAC±10% 50/60Hz±3Hz 12.0A	1PH, 3PH, 200-240VAC±10% 50/60Hz±3Hz 12.0A
	逻辑电源	200-240VAC±10%, 50/60Hz±3Hz, 0.5A			
电流	最大连续输出电流 (rms)	2A	3.9A	10A	7A
	峰值电流 (PEAK)	7A	15A	27.5A	25A
反馈信号					
能耗制动					
内置制动电阻: FD413, FD423内置100Ω, 限制功率10W; FD433内置100Ω, 限制功率20W; FD623内置300Ω, 限制功率20W; 实际功率超过限制功率, 需要外接制动电阻(根据运行情况而定, 主要应用在急速起停的场合)。					
能耗制动电压吸收点					
DC380V±5V DC380V±5V DC380V±5V DC680V±5V					
过压报警电压					
DC400V±5V DC400V±5V DC400V±5V DC700V±5V					
欠压报警电压					
DC200V±5V DC200V±5V DC200V±5V DC400V±5V					
冷却方式					
自然冷却 强制风冷 强制风冷 强制风冷					
重量 (KG)					
0.8 1.33					
位置控制模式	最大输入脉冲频率	差动传输方式: 可达4MHz, 开集电极传输方式: 500kHz			
	脉冲指令模式	脉冲+方向, CCW+CW, A相+B相 (5V-24V)			
	指令平滑方式	低通滤波 (内部参数设定)			
	前馈增益	内部参数设定			
	电子齿轮比	设定范围 Gear factor:-32768~32767, Gear divider:1~32767, 1/50≤ Gear factor/Gear divider ≤50			
	位置环采样频率	1kHz			
速度控制模式	模拟量输入电压范围	-10~+10V (分辨率12位)			
	输入阻抗	2			

驱动器外部接线图

■ 驱动器外部接线图

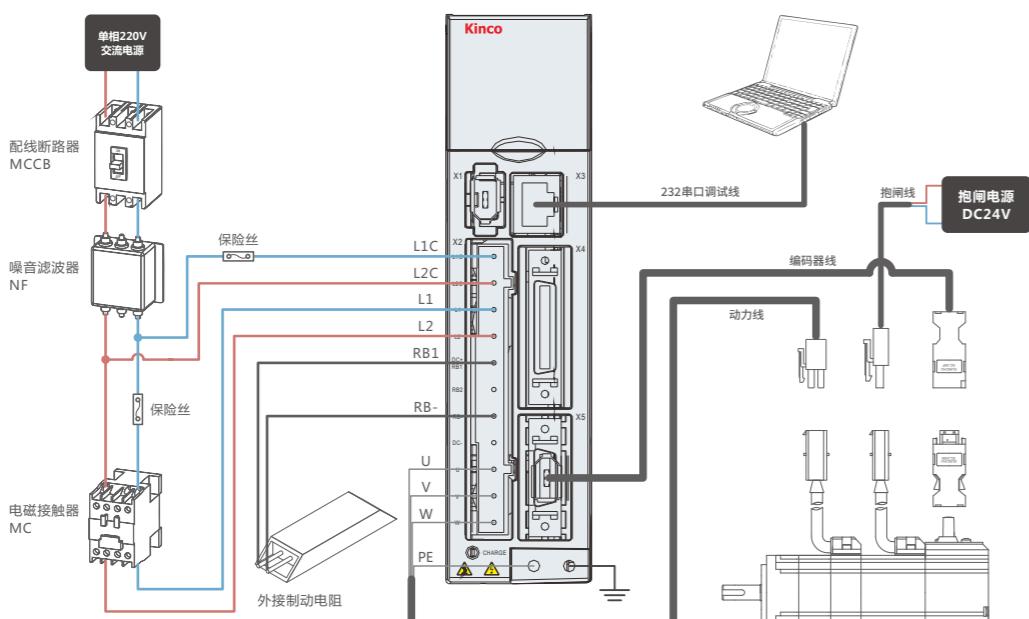


单相CD413/CD423/FD413/FD423 AC220V

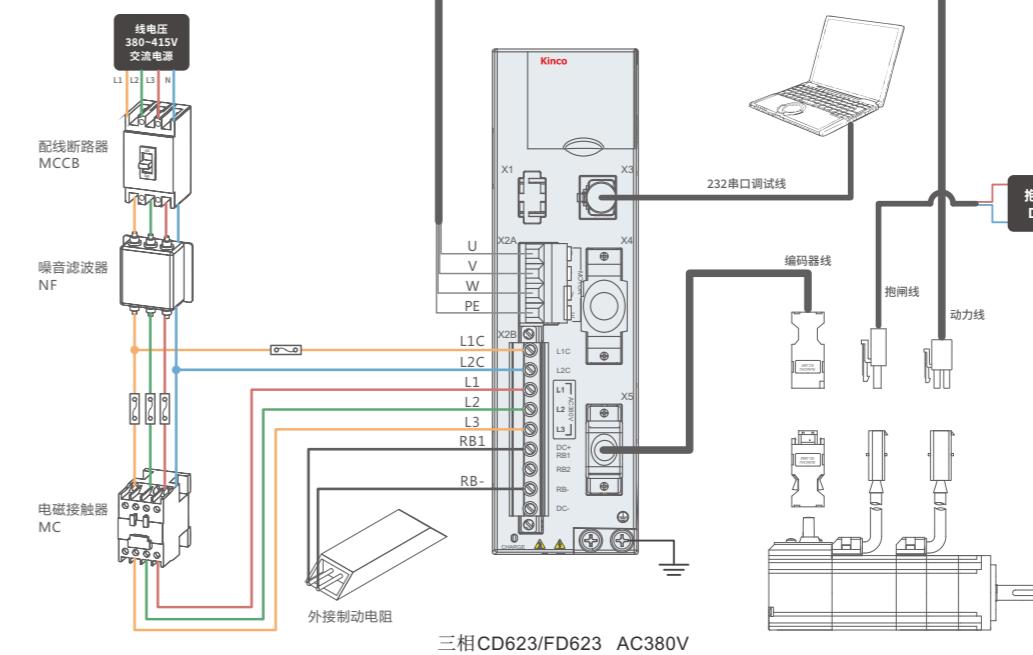

三相CD623/FD623 AC380V

驱动器通讯端口说明

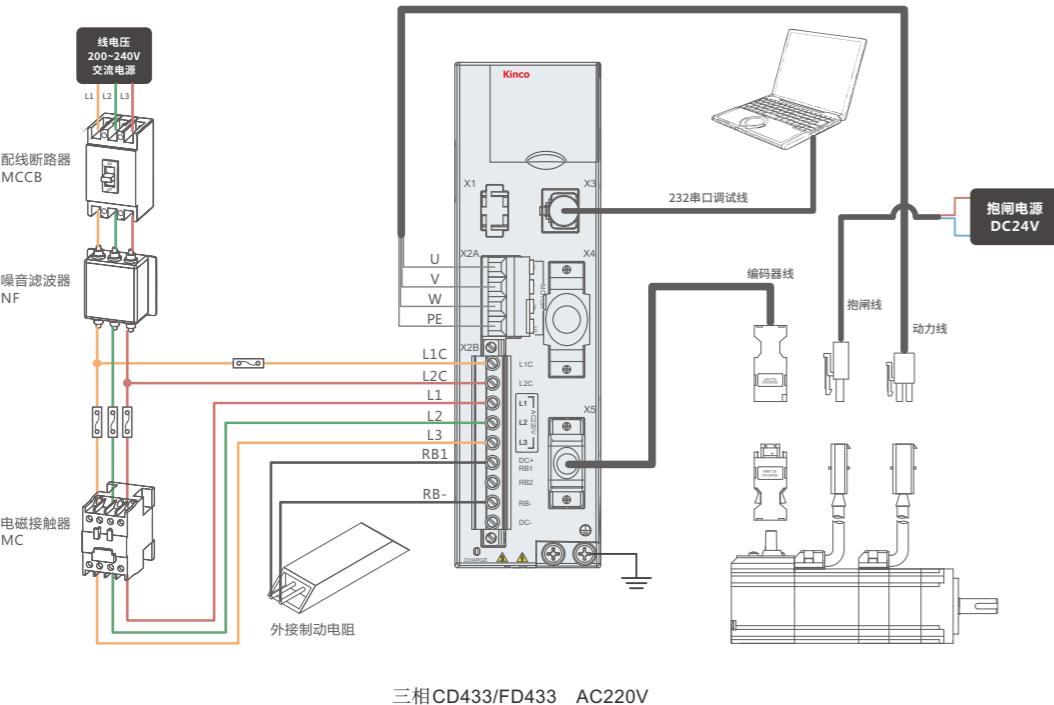

三相CD433/FD433 AC220V

适用于CD&FD413/423驱动器

接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称	规格说明
	X2	动力接线端子 11P 7.5mm 插拔端子	1	L1C	逻辑电源输入	200~240VAC±10% 50/60Hz±3Hz 0.5A
			2	L2C		
			3	L1	动力电源输入	200~240VAC±10% 50/60Hz±3Hz (750W 7A, 200W 3A)
			4	L2		
			5	DC+/RB1	直流母线	DC+/RB1, DC- 为直流母线的正负端★
			6	RB2	制动电阻接口	
			7	RB-		
			8	DC-		
			9	U	电机电缆接口	接电机电缆U,V,W
			10	V		
			11	W		

适用于CD&FD433/623驱动器

接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称	规格说明
	X2A	DINKLE ECH762R-S1156604P-GY (灰白色)	1	U	电机电缆接口	接电机电缆U,V,W,PE
			2	V		
			3	W		
			4	PE		
	X2B	DINKLE 3EHDRM-09P-GY	1	L1C	逻辑电源输入	200~240VAC±10%, 50/60Hz±3Hz, 0.5A
			2	L2C		
			3	L1	动力电源输入	1PH, 3PH, 200~240VAC 50/60Hz (CD&FD433 14A, CD&FD623 12A)
			4	L2		
			5	L3		
			6	DC+/RB1	直流母线	DC+/RB1, DC- 为直流母线的正负端★
			7	RB-	制动电阻接口	
			8	DC-		


备注：使用内部制动电阻时，请将DC+/RB1短接至RB2（内部制动电阻阻值：CD&FD413/423内置100Ω/10W；CD&FD433内置100Ω/20W；CD&FD623内置300Ω/20W），超过功率驱动器会报制动电阻过功率报警，显示“0100”。

当实际制动功率需求超过限制功率，请选择使用外部制动电阻，接至DC+/RB1与RB-之间，同时务必断开DC+/RB1与RB2的短接线。外部制动电阻选取请参考使用手册。

备注：使用内部制动电阻时，请将DC+/RB1短接至RB2（内部制动电阻阻值：CD&FD413/423内置100Ω/10W；CD&FD433内置100Ω/20W；CD&FD623内置300Ω/20W），超过功率驱动器会报制动电阻过功率报警，显示“0100”。当实际制动功率需求超过限制功率，请选择使用外部制动电阻，接至DC+/RB1与RB-之间，同时务必断开DC+/RB1与RB2的短接线。外部制动电阻选取请参考使用手册。


★ 使用外部制动电阻，请将DC+/RB1与RB-短接，同时断开DC+/RB1与RB2。

■ 驱动器通讯端口说明




接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称	规格说明
X3	RS232 通讯接口	RJ45网口 母座	1	NC		
			2	NC		
			3	TX	驱动器数据发送	
			4	GND	信号地	
			5	NC		
			6	RX	驱动器数据接收	
			7	NC		
			8	NC		


■ 驱动器通讯端口说明



接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称	规格说明
X5	电机 编码器接口	1394母座	1	+5V	5V电源输出正端	
			2	GND	5V电源输出负端	
			3	CLOCK+	时钟信号正端	
			4	CLOCK-	时钟信号负端	
			5	SD	数据信号	
			6	/SD	数据信号	




接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称	规格说明
X4	I/O接口	SCSI-36P-F	1	OUT1+		差分输出口
			3	OUT1-		
			5	OUT2+		
			7	OUT2-		
			9	OUT3		单端输出口
			11	OUT4		
			20	OUT5		
			13	COMO	OUT3, OUT4, OUT5的公共端	
			15	VDD		数字输出公共端
			17	VEE	内部24V电源输出	
			2	COMI	输入信号公共端	
			4	DIN1		
			6	DIN2		数字信号输入端
			8	DIN3		
			10	DIN4		
			12	DIN5		
			14	DIN6		模拟量输入口1, ± 10V
			16	DIN7		
			19	AIN1+(/MA)	MA, MB, MZ, MA\, MB\, MZ\支持5V的RS422差分信号输入, 最高脉冲频率4MHz, 信号类型可选:	
			21	AIN1-(/MB)	①脉冲+方向 (PLS+DIR) ②正反向脉冲 (CW/CCW) ③A+B相	
			23	AIN2+(/MZ)		
			25	AIN2-(/M)		
			27	MA+/(MA)		模拟量输入口2, ± 10V
			29	MA-		
			31	MB+(MB)		
			33	MB-		
			35	MZ+/(MZ)		TTL信号: MA+, MA-MB+, MB-, MZ+, MZ-, 支持最高频率500KHz, 电压范围DC 3.3-30V
			18	MZ-		
			22	+5V	脉冲信号输入端, 支持TTL/差分信号。 信号类型可选: ①脉冲+方向 (PLS+DIR) ②正反向脉冲 (CW/CCW) ③A+B相	
			24	GND		
			26	ENCO_Z		差分信号: MA,/MA, MB,/MB, MZ,/MZ, 支持最高频率4MHz, 电压范围DC 3.3-5V
			28	ENCO_Z		
			30	ENCO_B		
			32	ENCO_B		
			34	ENCO_A		内部5V电源输出
			36	ENCO_A		
						编码器信号输出



接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称
X10	RS485 通讯接口输入	RJ45 网口母座	1	RX+	数据接收正端
			2	RX-	数据接收负端
			3	NC	
			4	TX-	数据发送负端
			5	TX+	数据发送正端
			6	NC	
			7	+5VB	隔离 + 5V输出*1
			8	GNDB	信号地

接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称
X10	RS485 通讯接口输出	RJ45 网口母座	1	RX+	数据接收正端
			2	RX-	数据接收负端
			3	NC	
			4	TX-	数据发送负端
			5	TX+	数据发送正端
			6	NC	
			7	+5VB	隔离 + 5V输出*1
			8	GNDB	信号地

接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称
X10	CAN 通讯接口输入	RJ45 网口母座	1	CAN_H	信号正端
			2	CAN_L	信号负端
			3	GNDB	信号地
			4	NC	
			5	NC	
			6	NC	
			7	NC	
			8	NC	




接口序号	接口名称	接口型号	针脚号	信号标识	信号名称
X10	EtherCAT 通讯接口输入	RJ45 网口母座	1	TD+	接收信号正端
			2	TD-	接收信号负端
			3	RD+	发送信号正端
			4	NC	
			5	NC	
			6	RD-	发送信号负端
			7	NC	
			8</td		

伺服驱动器机械尺寸图


CD&FD413/CD&FD423机械尺寸图 (单位:mm)

注:驱动器周围需要保留接线空间,建议>60mm; CD413-AA-000, FD413-□A-000不带风扇。

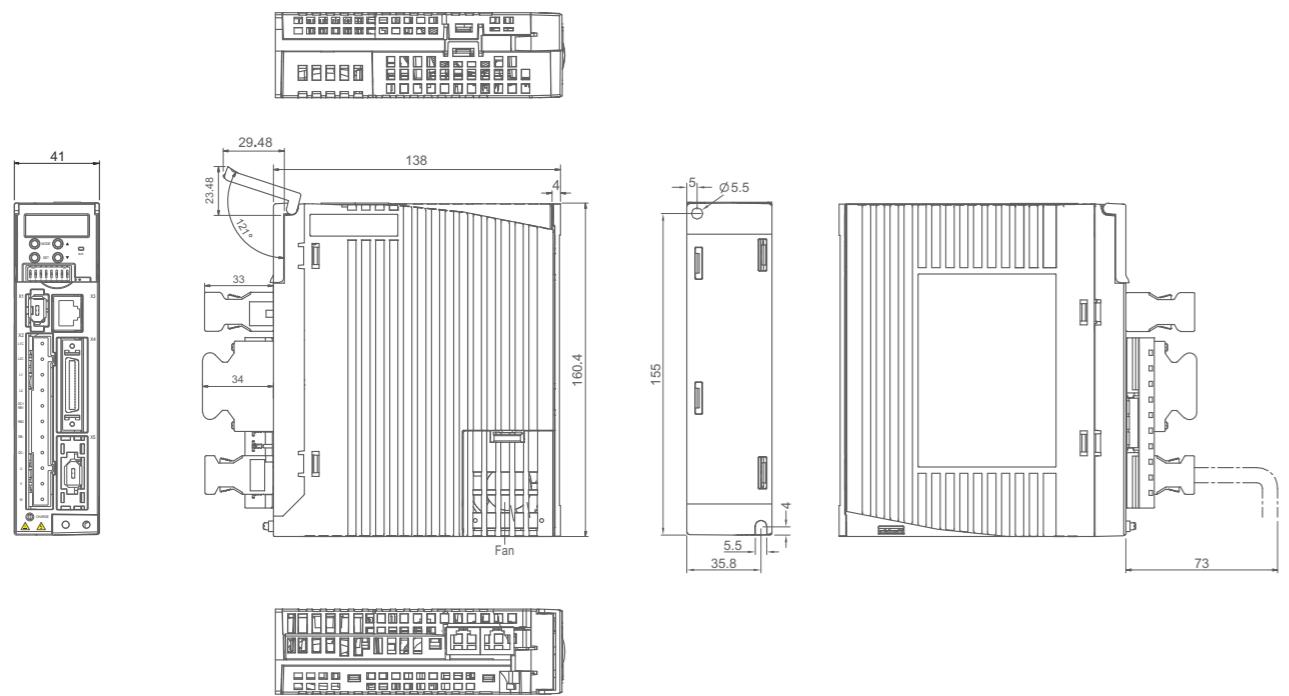

CD&FD433/CD&FD623机械尺寸图 (单位:mm)

注:驱动器周围需要保留接线空间,建议>60mm。

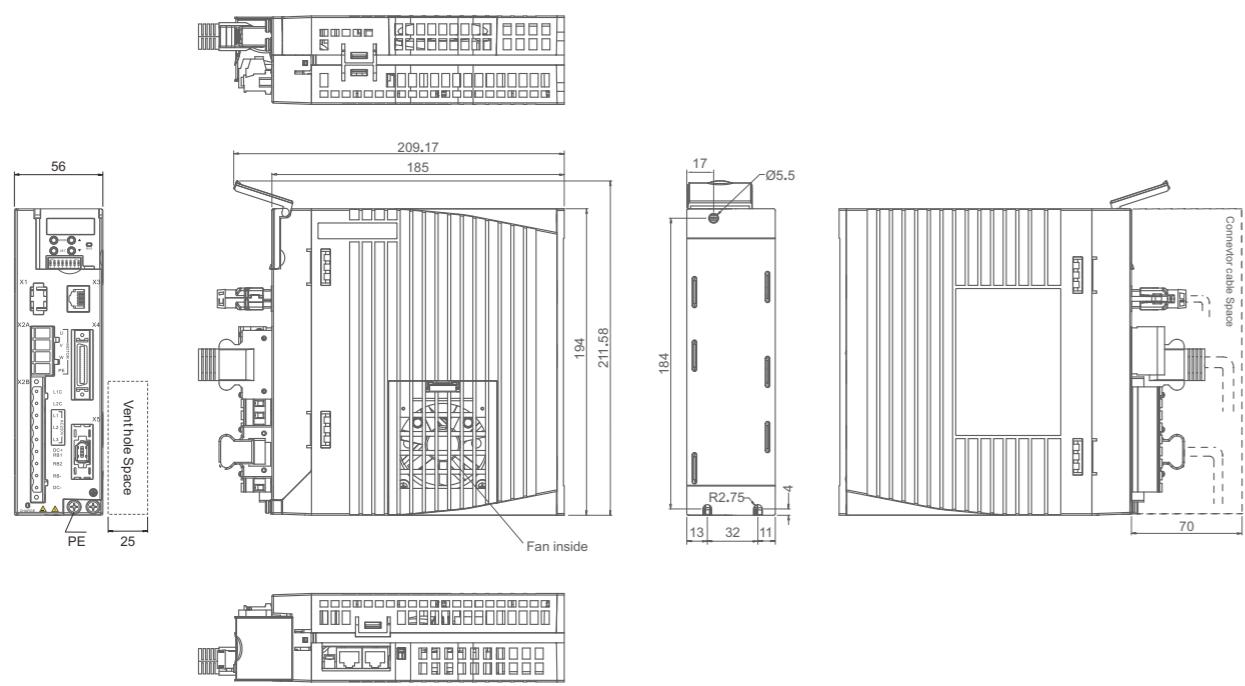

全新的16位高性能磁电编码器
抗震性好,性价比高

电机机身进一步缩小,电机绝缘等级F级
可靠•稳定



伺服电机技术参数表

■ 伺服电机技术参数表



型号参数		小惯量, 40法兰	
伺服电机	SMC40S-0005-30M□K-5LSU SMS40S-0005-30K□K-5LSU	SMC40S-0010-30M□K-5LSU SMS40S-0010-30K□K-5LSU	
适配驱动器	CD413-AA-000 FD413-LA-000 FD413-CA-000 FD413-EA-000		
驱动器电源电压中间环节 直流电压 VDC	300	300	
连续特性	额定功率 Pn(W)	50	100
	额定转矩 Tn(Nm)	0.16	0.32
	额定转速 nN(rpm)	3000	3000
	额定电流 In(A)	0.7	1.4
瞬时最大转矩 Tm(Nm)	0.48	0.96	
瞬时最大电流 Im(A)	2.25	4.2	
连续静态转矩 Ts(Nm)	0.176	0.352	
连续静态电流 Is(A)	0.83	1.54	
线-线电阻 RL(Ω)	16.2	7.9	
线-线电感 LL(mH)	18.5	10.5	
电气时间常数 τe (ms)	1.14	1.33	
机械时间常数 τm (ms)	1.51	0.99	
反电势常数 Ke (V/krpm)	14	16.2	
转矩常数 Kt (Nm/A)	0.232	0.268	
转动惯量 Jm (Kg·cm²)	0.018	0.033	
	0.021(带抱闸)	0.046(带抱闸)	
抱闸保持扭矩 T(Nm)	0.32	0.32	
极对数	5	5	
最大允许 du/dt (KV/μs)	8	8	
绝缘等级	F	F	
轴承径向力 F(N)	120	120	
轴承轴向力 F(N)	60	60	
重量 G(Kg)	0.4	0.57	
	0.6(带抱闸)	0.77(带抱闸)	
机身长 L(mm)	74.6±1	96.6±1	
	104.6±1.5(带抱闸)	126.6±1(带抱闸)	
位置反馈装置	SMC系列-单圈16位通讯式磁电编码器; SMS系列-多圈绝对值编码器		
冷却方式	全封闭, 自冷却		
防护等级	IP65, 轴端IP54		
使用环境	温度	- 20~40°C (不结冰)	
	湿度	90%RH以下(无凝露)	
	环境	远离腐蚀, 可燃性气体, 油滴, 灰尘	
	海拔	最高海拔4000m, 1000m以上, 每升高100m, 功率下降1.5%	



型号参数		小惯量, 60法兰	
伺服电机		SMC60S-0020-30M□K-3LSU SMS60S-0020-30K□K-3LSU	SMC60S-0040-30M□K-3LSU SMS60S-0040-30K□K-3LSU
适配驱动器		CD413-AA-000 FD413-LA-000 FD413-CA-000 FD413-EA-000	CD423-AA-000 FD423-LA-000 FD423-CA-000 FD423-EA-000
驱动器电源电压中间环节 直流电压 VDC		300	300
连续特性	额定功率 Pn(W)	200	400
	额定转矩 Tn(Nm)	0.64	1.27
	额定转速 nN(rpm)	3000	3000
	额定电流 In(A)	1.4	2.4
瞬时最大转矩 Tm(Nm)	1.92	3.81	7.17
瞬时最大电流 Im(A)	4.2	7.2	11.4
连续静态转矩 Ts(Nm)	0.7	1.4	2.63
连续静态电流 Is(A)	1.5	2.6	4.2
线-线电阻 RL(Ω)	11.2	5.8	2.1
线-线电感 LL(mH)	20.9	11.5	10.5
电气时间常数 τe (ms)	1.87	1.98	5
机械时间常数 τm (ms)	1.8	1.29	0.9
	1.85(带抱闸)	1.3(带抱闸)	0.9(带抱闸)
反电势常数 Ke (V/krpm)	29	34	40
转矩常数 Kt (Nm/A)	0.48	0.562	0.662
转动惯量 Jm (Kg·cm²)	0.214	0.405	1.087
	0.218(带抱闸)	0.409(带抱闸)	1.099(带抱闸)
抱闸保持扭矩 T(Nm)	1.5	1.5	3.2
极对数	3	3	3
最大允许 du/dt (KV/μs)	8	8	8
绝缘等级	F	F	F
轴承径向力 F(N)	180	180	335
轴承轴向力 F(N)	90	90	167.5
重量 G(Kg)	1.2	1.6	2.8
	1.6(带抱闸)	2.1(带抱闸)	3.4(带抱闸)
机身长 L(mm)	91±1.5	117±1.5	128.5±1.5
	121±1.5(带抱闸)	147±1.5(带抱闸)	158±1.5(带抱闸)
位置反馈装置	SMC系列-单圈16位通讯式磁电编码器; SMS系列-多圈绝对值编码器		
冷却方式	全封闭, 自冷却		
防护等级	IP65, 轴端IP54		
使用环境	温度	- 20~40°C (不结冰)	
	湿度	90%RH以下(无凝露)	
	环境	远离腐蚀, 可燃性气体, 油滴, 灰尘	
	海拔	最高海拔4000m, 1000m以上, 每升高100m, 功率下降1.5%	

注: □ = A : 电机不带抱闸
□ = B : 电机带抱闸

注: □ = A : 电机不带抱闸
□ = B : 电机带抱闸

■ 伺服电机技术参数表

中惯量, 130法兰				
型号参数	SMC130D-0100-20G□K-4LSP SMS130D-0100-20K□K-4LKP	SMC130D-0150-20G□K-4LSP SMS130D-0150-20K□K-4LKP	SMC130D-0200-20G□K-4LSP SMS130D-0200-20K□K-4LKP	
适配驱动器				
CD433-AA-000 FD433-LA-000 FD433-CA-000 FD433-EA-000				
驱动器电源电压中间环节 直流电压 VDC	300	300	300	
连续特性	额定功率 Pn(kW)	1	1.5	
	额定转矩 Tn(Nm)	4.8	7.2	
	额定转速 nN(rpm)	2000	2000	
	额定电流 In(A)	4.4	6.8	
瞬时最大转矩 Tm(Nm)	12	18	24	
瞬时最大电流 Im(A)	13.2	20.4	26.4	
连续静态转矩 Ts(Nm)	5.28	7.92	10.56	
连续静态电流 Is(A)	4.84	7.48	9.68	
线-线电阻 RL(Ω)	3.1	1.51	0.93	
线-线电感 LL(mH)	24.07	13.8	8.8	
电气时间常数 τe (ms)	7.76	9.14	9.46	
机械时间常数 τm (ms)	2.72	2.28	1.97	
反电势常数 Ke (V/krpm)	73	71	72.8	
转矩常数 Kt (Nm/A)	1.21	1.17	1.2	
转动惯量 Jm (Kg·cm²)	7.4 7.5(带抱闸)	12 12.1(带抱闸)	17.7 17.8(带抱闸)	
抱闸保持扭矩 T(Nm)	10	10	10	
极对数	4	4	4	
最大允许 du/dt (KV/μs)	8	8	8	
绝缘等级	F	F	F	
轴承径向力 F(N)	900	900	900	
轴承轴向力 F(N)	450	450	450	
重量 G(Kg)	6.2 8.5(带抱闸)	7.5 9.8(带抱闸)	9.1 11.4(带抱闸)	
机身长 L(mm)	143±1.5 204±1.5(带抱闸)	159±1.5 220±1.5(带抱闸)	179±1.5 240±1.5(带抱闸)	
位置反馈装置	SMC系列-单圈16位通讯式磁电编码器；SMS系列-多圈绝对值编码器			
冷却方式	全封闭, 自冷却			
防护等级	IP65, 轴端IP54			
使用环境	温度	- 20~40°C (不结冰)		
	湿度	90%RH以下(无凝露)		
	环境	远离腐蚀, 可燃性气体, 油滴, 灰尘		
	海拔	最高海拔4000m, 1000m以上, 每升高100m, 功率下降1.5%		

注: □ = A : 电机不带抱闸
□ = B : 电机带抱闸


■ 伺服电机技术参数表

中惯量, 130法兰				
型号参数	SMC130D-0100-20G□K-4HSP SMS130D-0100-20K□K-4HKP	SMC130D-0150-20G□K-4HSP SMS130D-0150-20K□K-4HKP	SMC130D-0200-20G□K-4HSP SMS130D-0200-20K□K-4HKP	
适配驱动器				
CD623-AA-000 FD623-LA-000 FD623-CA-000 FD623-EA-000				
驱动器电源电压中间环节 直流电压 VDC	560	560	560	
连续特性	额定功率 Pn(kW)	1	1.5	
	额定转矩 Tn(Nm)	4.8	7.2	
	额定转速 nN(rpm)	2000	2000	
	额定电流 In(A)	2.27	4.5	
瞬时最大转矩 Tm(Nm)	12	18	24	
瞬时最大电流 Im(A)	6.81	13.5	18.6	
连续静态转矩 Ts(Nm)	5.28	7.92	10.56	
连续静态电流 Is(A)	2.5	4.95	6.82	
线-线电阻 RL(Ω)	11.87	3.44	1.72	
线-线电感 LL(mH)	88.81	31.26	17.1	
电气时间常数 τe (ms)	7.48	9.09	9.9	
机械时间常数 τm (ms)	2.8 2.84(带抱闸)	2.33 2.35(带抱闸)	1.85 1.86(带抱闸)	
反电势常数 Ke (V/krpm)	141	106	102	
转矩常数 Kt (Nm/A)	2.33	1.75	1.69	
转动惯量 Jm (Kg·cm²)	7.4 7.5(带抱闸)	12 12.1(带抱闸)	17.7 17.8(带抱闸)	
抱闸保持扭矩 T(Nm)	10	10	10	
极对数	4	4	4	
最大允许 du/dt (KV/μs)	8	8	8	
绝缘等级	F	F	F	
轴承径向力 F(N)	900	900	900	
轴承轴向力 F(N)	450	450	450	
重量 G(Kg)	6.2 8.5(带抱闸)	7.5 9.8(带抱闸)	9.1 11.4(带抱闸)	
机身长 L(mm)	143±1.5 204±1.5(带抱闸)	159±1.5 220±1.5(带抱闸)	179±1.5 240±1.5(带抱闸)	
位置反馈装置	SMC系列-单圈16位通讯式磁电编码器；SMS系列-多圈绝对值编码器			
冷却方式	全封闭, 自冷却			
防护等级	IP65, 轴端IP54			
使用环境	温度	- 20~40°C (不结冰)		
	湿度	90%RH以下(无凝露)		
	环境	远离腐蚀, 可燃性气体, 油滴, 灰尘		
	海拔	最高海拔4000m, 1000m以上, 每升高100m, 功率下降1.5%		


注: □ = A : 电机不带抱闸
□ = B : 电机带抱闸

伺服电机矩频曲线

SMC40S-0005-30M□K-5LSU
SMS40S-0005-30K□K-5LSU AC220V/ 50W

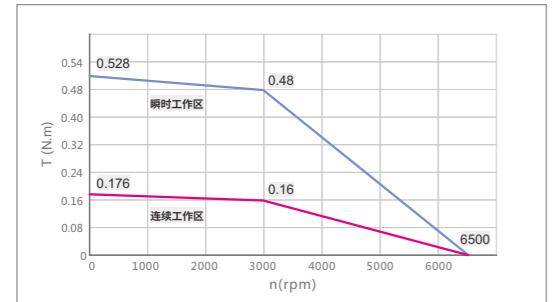


SMC40S-0010-30M□K-5LSU
SMS40S-0010-30K□K-5LSU AC220V/ 100W

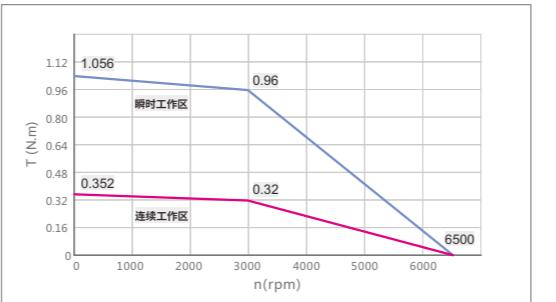


伺服电机矩频曲线


SMC130D-0100-20G□K-4HSP AC380V/ 1kW

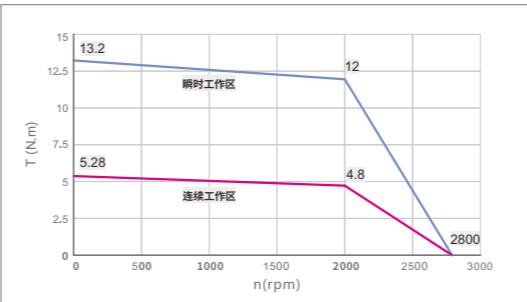


SMC130D-0150-20G□K-4LSP
SMS130D-0150-20K□K-4LKP AC220V/ 1.5kW

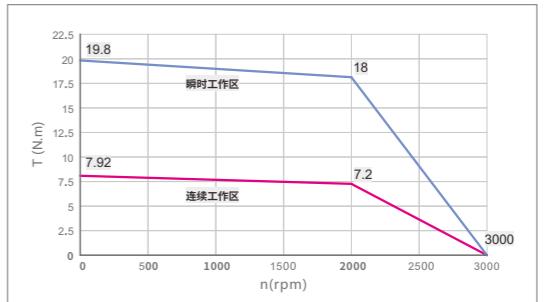


SMC60S-0020-30M□K-3LSU
SMS60S-0020-30K□K-3LSU AC220V/ 200W

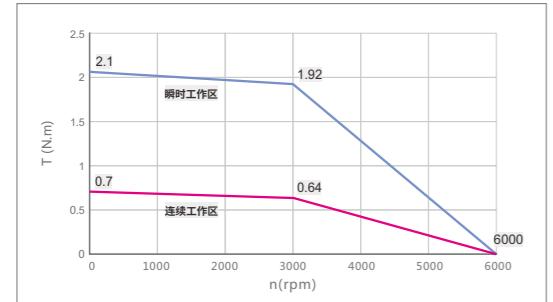


SMC60S-0040-30M□K-3LSU
SMS60S-0040-30K□K-3LSU AC220V/ 400W

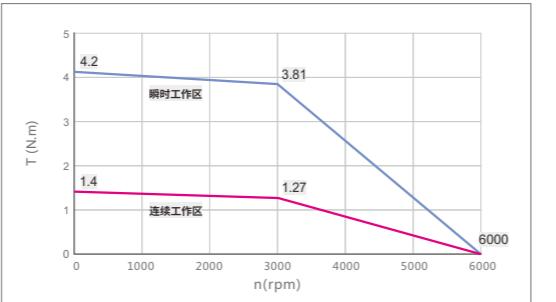


SMC130D-0150-20G□K-4HSP
SMS130D-0150-20K□K-4HKP AC380V/ 1.5kW

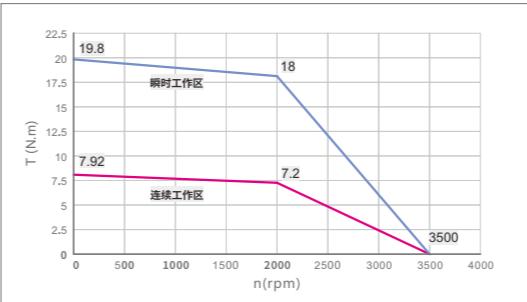


SMC130D-0200-20G□K-4LSP
SMS130D-0200-20K□K-4LKP AC220V/ 2kW

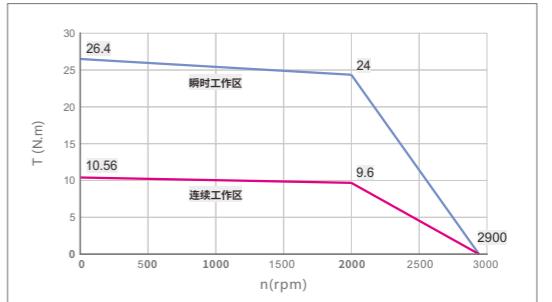


SMC80S-0075-30M□K-3LSU
SMS80S-0075-30K□K-3LSU AC220V/ 750W

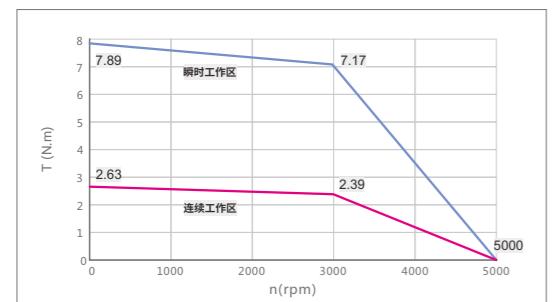


SMC130D-0100-20G□K-4LSP
SMS130D-0100-20K□K-4LKP AC220V/ 1kW

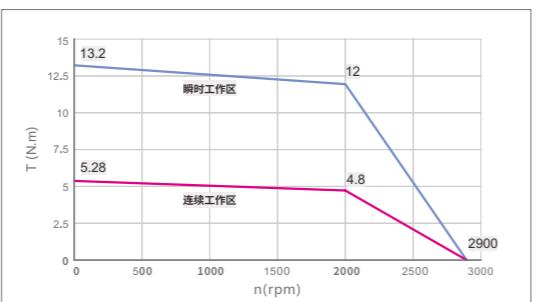

SMC130D-0200-20G□K-4HSP
SMS130D-0200-20K□K-4HKP AC380V/ 2kW

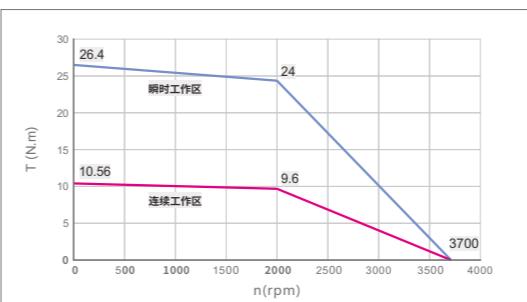

SMC130D-0300-20G□K-4HSP
SMS130D-0300-20K□K-4HKP AC380V/ 3kW


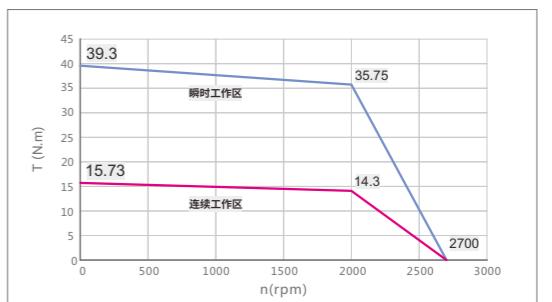


伺服电机机械尺寸图

单位:mm



40法兰伺服电机

电机型号	机身长度 L (mm)
SMC40S-0005-30MAK-5LSU	74.6±1.5
SMS40S-0005-30KAK-5LSU	
SMC40S-0010-30MAK-5LSU	96.6±1.5
SMS40S-0010-30KAK-5LSU	

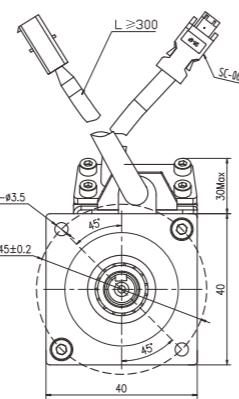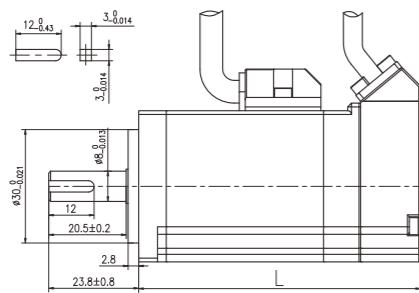

40法兰伺服电机(带抱闸)

电机型号	机身长度 L (mm)
SMC40S-0005-30MBK-5LSU	104.6±1.5
SMS40S-0005-30KBK-5LSU	
SMC40S-0010-30MBK-5LSU	126.6±1.5
SMS40S-0010-30KBK-5LSU	

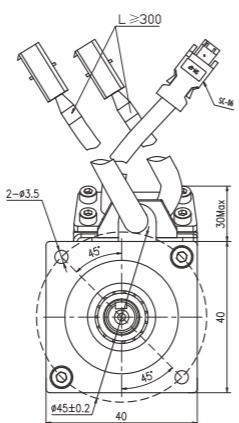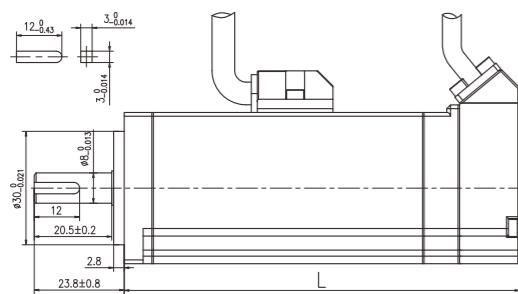

电机动力线

	PIN	信号	线色
Housing: H66L6-04P Terminal: T66L6-A	1	U	黄
	2	V	红
	3	W	黑
	4	PE ±	黄/绿

电机抱闸线缆

	PIN	信号	线色
Housing: H66L6-02P Terminal: T66L6-B	1	BRAKE (+)	红
	2	BRAKE (-)	蓝



电机编码器线

PIN	(SMS) 通讯式编码器		(SMC) 磁电编码器	
	信号	线色	信号	线色
1	VCC +5V	白	VDD	红
2	GND	黑	GND	黑
3	VB	橙	MA_P+	棕
4	GND	棕	MA_N-	蓝
5	SD	蓝	SLO_P+	黄
6	/SD	紫	SLO_N-	绿

伺服电机机械尺寸图 单位:mm



60法兰伺服电机

电机型号	机身长度 L (mm)
SMC60S-0020-30MAK-3LSU	91±1.5
SMS60S-0020-30KAK-3LSU	
SMC60S-0040-30MAK-3LSU	117±1.5
SMS60S-0040-30KAK-3LSU	

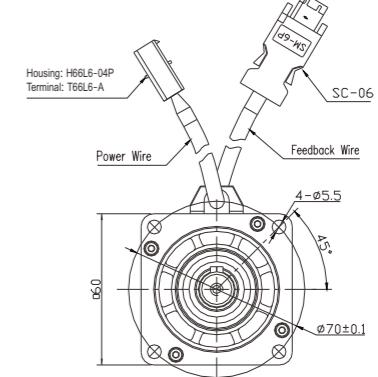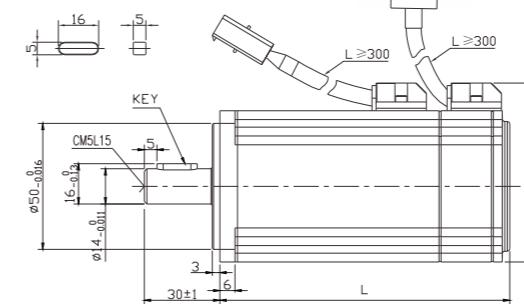

60法兰伺服电机(带抱闸)

电机型号	机身长度 L (mm)
SMC60S-0020-30MBK-3LSU	121±1.5
SMS60S-0020-30KBK-3LSU	
SMC60S-0040-30MBK-3LSU	147±1.5
SMS60S-0040-30KBK-3LSU	

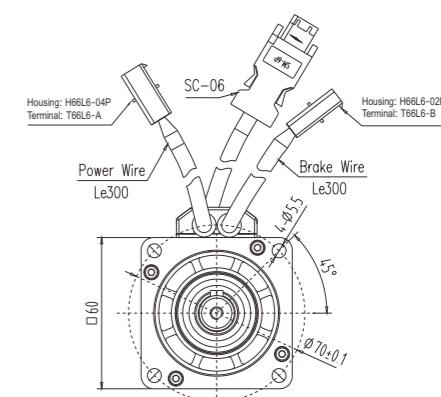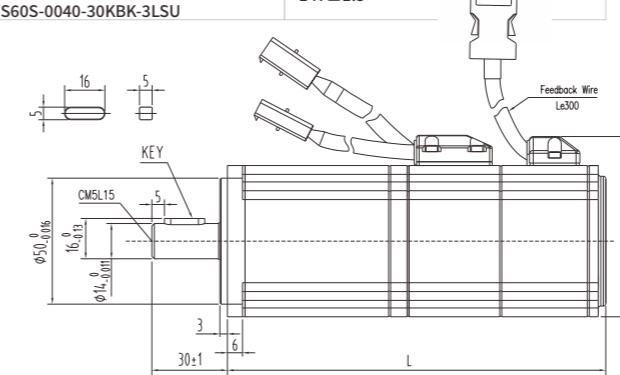

电机动力线

	PIN	信号	线色
Housing: H66L6-04P Terminal: T66L6-A	1	U	黄
	2	V	红
	3	W	黑
	4	PE ±	黄/绿

电机抱闸线缆



	PIN	信号	线色
Housing: H66L6-02P Terminal: T66L6-B	1	BRAKE (+)	红
	2	BRAKE (-)	蓝

电机编码器线

PIN	(SMS) 通讯式编码器		(SMC) 磁电编码器	
	信号	线色	信号	线色
1	VCC +5V	白	VDD	红
2	GND	黑	GND	黑
3	VB	橙	MA_P+	棕
4	GND	棕	MA_N-	蓝
5	SD	蓝	SLO_P+	黄
6	/SD	紫	SLO_N-	绿



■ 伺服电机机械尺寸图 单位:mm

80法兰伺服电机	
电机型号	机身长度 L (mm)
SMC80S-0075-30MAK-3LSU	128.5±1.5
SMS80S-0075-30KAK-3LSU	

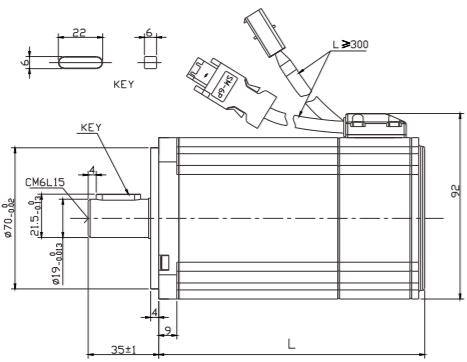

80法兰伺服电机(带抱闸)

80法兰伺服电机(带抱闸)	
电机型号	机身长度 L (mm)
SMC80S-0075-30MBK-3LSU	158±1.5
SMS80S-0075-30KBK-3LSU	

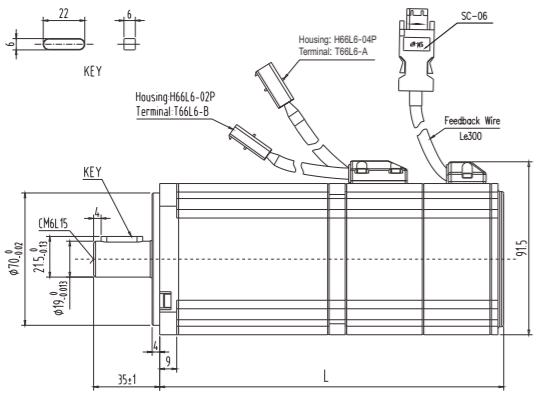

电机动力线

电机动力线		
PIN	信号	线色
1	U	黄
2	V	红
3	W	黑
4	PE ±	黄/绿

Housing: H66L6-04P
Terminal: T66L6-A

电机抱闸线缆

电机抱闸线缆		
PIN	信号	线色
1	BRAKE (+)	红
2	BRAKE (-)	蓝

Housing: H66L6-02P
Terminal: T66L6-B

电机编码器线



PIN	(SMS) 通讯式编码器		(SMC) 磁电编码器	
	信号	线色	信号	线色
1	VCC +5V	白	VDD	红
2	GND	黑	GND	黑
3	VB	橙	MA_P+	棕
4	GND	棕	MA_N-	蓝
5	SD	蓝	SLO_P+	黄
6	/SD	紫	SLO_N-	绿

6 4 2
5 3 1
SC-06

■ 伺服电机机械尺寸图 单位:mm



130法兰(多圈绝对值编码器)航空插座电机

电机型号	机身长度 L (mm)
SMS130D-0100-20KAK-4LKP	143±1.5
SMS130D-0150-20KAK-4LKP	159±1.5
SMS130D-0150-20KAK-4HKP	
SMS130D-0200-20KAK-4LKP	179±1.5
SMS130D-0200-20KAK-4HKP	
SMS130D-0300-20KAK-4HKP	219±1.5

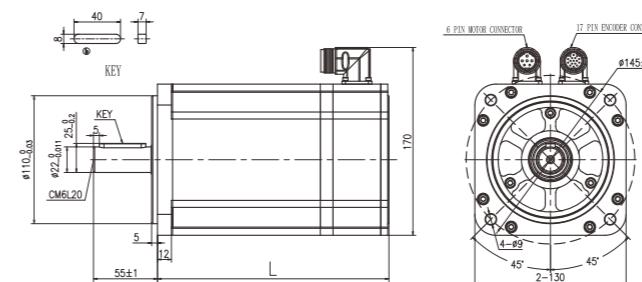



130法兰(多圈绝对值编码器)航空插座电机(带抱闸)

电机型号	机身长度 L (mm)
SMS130D-0100-20KBK-4LKP	204±1.5
SMS130D-0150-20KBK-4LKP	220±1.5
SMS130D-0150-20KBK-4HKP	
SMS130D-0200-20KBK-4LKP	240±1.5
SMS130D-0200-20KBK-4HKP	
SMS130D-0300-20KBK-4HKP	280±1.5

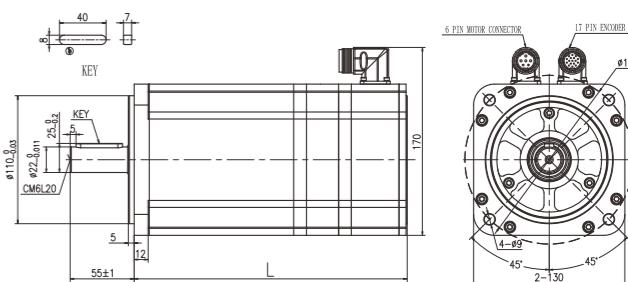



130法兰(磁电编码器)航空插座电机

电机型号	机身长度 L (mm)
SMC130D-0100-20GAK-4LSP	143±1.5
SMC130D-0100-20GAK-4HSP	
SMC130D-0150-20GAK-4LSP	159±1.5
SMC130D-0150-20GAK-4HSP	
SMC130D-0200-20GAK-4LSP	179±1.5
SMC130D-0200-20GAK-4HSP	
SMC130D-0300-20GAK-4HSP	219±1.5

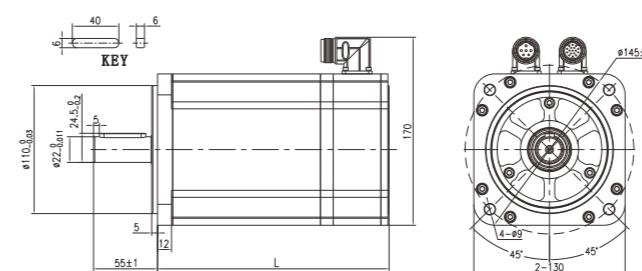


130法兰(磁电编码器)航空插座电机(带抱闸)


电机型号	机身长度 L (mm)
SMC130D-0100-20GBK-4LSP	204±1.5
SMC130D-0100-20GBK-4HSP	
SMC130D-0150-20GBK-4LSP	220±1.5
SMC130D-0150-20GBK-4HSP	
SMC130D-0200-20GBK-4LSP	240±1.5
SMC130D-0200-20GBK-4HSP	
SMC130D-0300-20GBK-4HSP	280±1.5

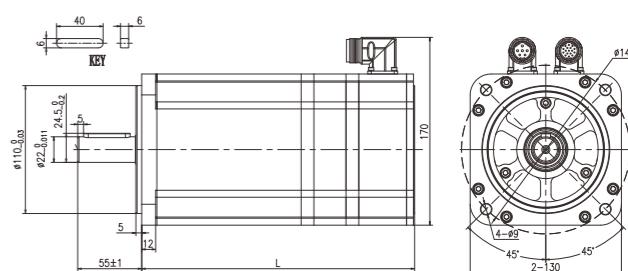

伺服电机线缆接线表

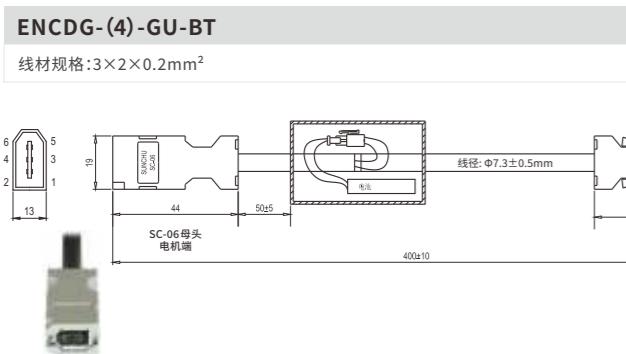


SC-06F	电缆线色	黑色HSG	外接单线	信号	SC-06 M
PIN1	红			+5V	PIN1
PIN2	黑			GND	PIN2
PIN3	棕	PIN1	红	BAT+	
PIN4	蓝	PIN2	黑	BAT-	
PIN5	黄			SD	PIN5
PIN6	绿			/SD	PIN6
外壳	屏蔽线			屏蔽	外壳

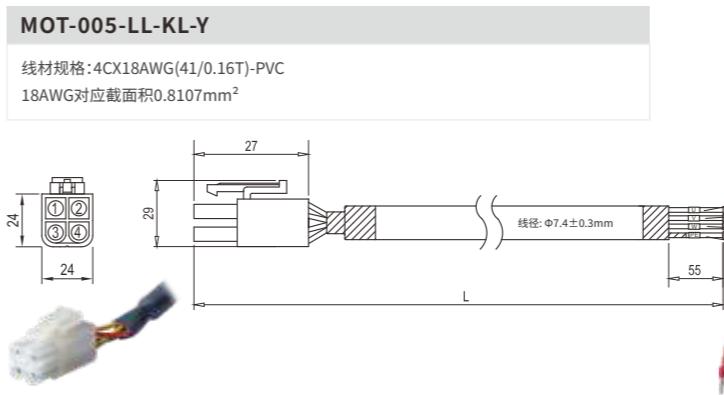

线色	信号	HSG接头
黄	U	PIN1
红	V	PIN2
黑	W	PIN3
黄绿	PE	PIN4


备注: 对应配件包 MOT-KL
对应柔性线缆 MOTF-005-LL-KL-Y
线材规格: $4C \times 18\text{AWG}(7/18/0.10\text{T})$ 500万次
线径: $7.3 \pm 0.5\text{mm}$

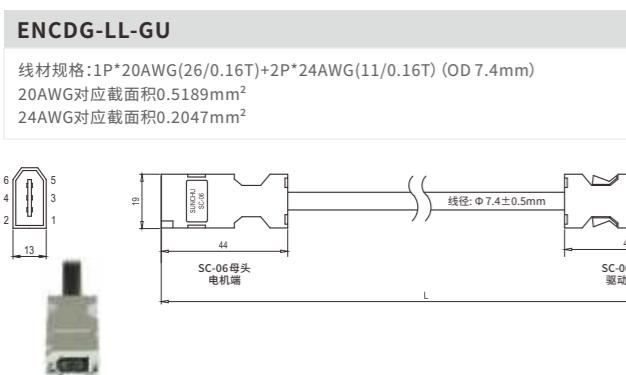

SC-06	线色	信号1	信号2
PIN1	红	VDD	+5V
PIN2	黑	GND	GND
PIN3	棕	MA_P+	BAT+
PIN4	蓝	MA_N-	BAT-
PIN5	黄	SLO_P+	SD
PIN6	绿	SLO_N-	/SD
外壳	屏蔽线	屏蔽	屏蔽


备注: 信号1适用于磁电编码器, 信号2适用于绝对值编码器;
对应配件包 ENCDG-GU

对应柔线缆: ENCDGF-LL-GU
线材规格: $1\text{P} \times 20\text{AWG}(72/0.10\text{T}) + 2\text{P} \times 24\text{AWG}(32/0.10\text{T})$
500万次 (OD 7.4mm)
线径: $7.4 \pm 0.5\text{mm}$

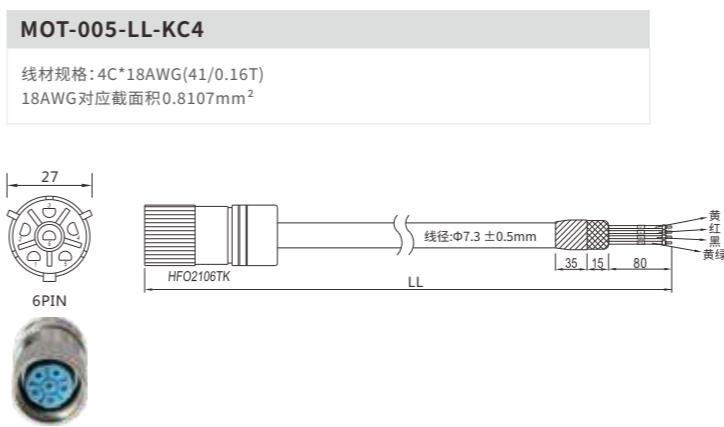

线色	信号	HFO2106TK
黄	U	PIN2
红	V	PIN3
黑	W	PIN4
黄绿	PE	PIN6


备注: 对应配件包 MOT-005-KC4
对应柔线缆 MOTF-005-LL-KC4
线材规格: $4C \times 18\text{AWG}(7/18/0.10\text{T})$ 500万次
线径: $7.3 \pm 0.5\text{mm}$

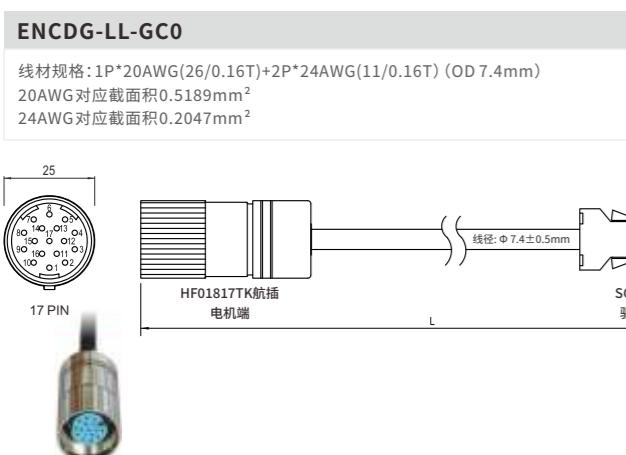

HF01817TK	线色	信号1	信号2	SC-06
PIN1	红	VDD	VDD	PIN1
PIN2	黑	GND	GND	PIN2
PIN3	棕	MA_P+	BAT+	PIN3
PIN4	蓝	MA_N-	BAT-	PIN4
PIN16	黄	SLO_P+	SD	PIN5
PIN17	绿	SLO_N-	/SD	PIN6
外壳	屏蔽线	屏蔽	屏蔽	外壳

备注: 信号1适用于磁电编码器, 信号2适用于绝对值编码器;
对应配件包 ENCDG-GC0

对应柔线缆: ENCDGF-LL-GC0
线材规格: $1\text{P} \times 20\text{AWG}(72/0.10\text{T}) + 2\text{P} \times 24\text{AWG}(32/0.10\text{T})$
500万次 (OD 7.4mm)
线径: $7.4 \pm 0.5\text{mm}$

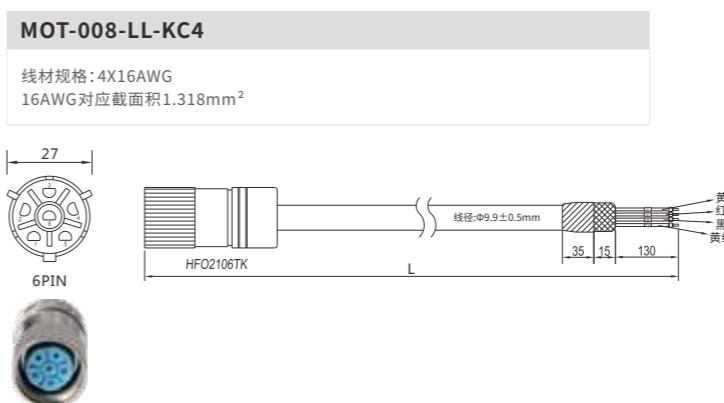


线色	信号	HFO2106TK
黄	U	PIN2
红	V	PIN3
黑	W	PIN4
黄绿	PE	PIN6

备注: 对应配件包 MOT-KC4-B
对应柔线缆 MOTF-008-LL-KC4
线材规格: $4 \times 1.5\text{mm}^2$, BLACK
线径: $9.3 \pm 0.5\text{mm}$


■ 伺服电机线缆接线表

驱动器与电机/线缆选型表


MOT-005-LL-KC4-B		
线材规格:4*18AWG+2*20AWG BLACK 18AWG对应截面积0.8107mm ² 20AWG对应截面积0.5189mm ²		

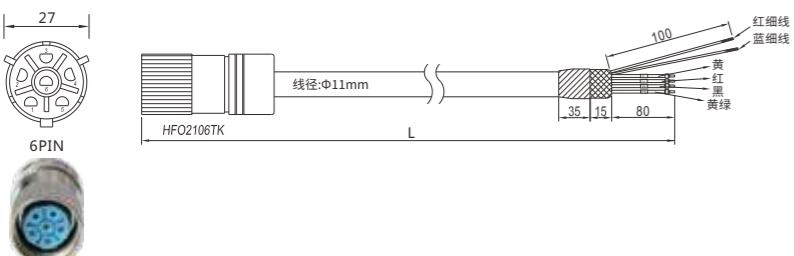

MOT-008-LL-KC4-B		
线材规格: 4*1.5+2*0.5		

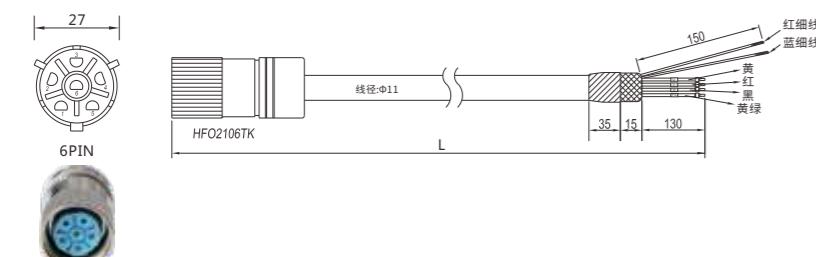

BRA-LL-KL		
线材规格:2C*20AWG 20AWG对应截面积0.5189mm ²		

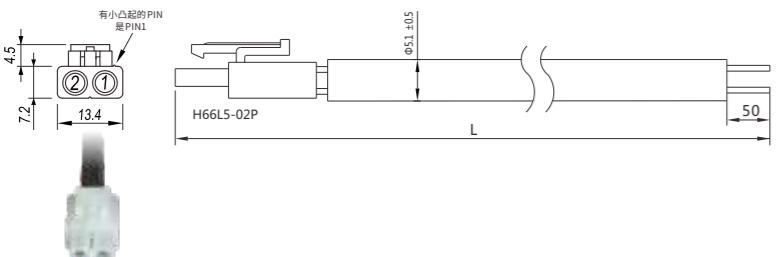

线色	信号	HFO2106TK
黄	U	PIN2
红	V	PIN3
黑	W	PIN4
黄绿	PE	PIN6
红细线	brake+	PIN1
蓝细线	brake-	PIN5
屏蔽线	屏蔽	外壳

备注: 对应配件包 MOT-KC4-B

线色	信号	HFO2106TK
黄	U	PIN2
红	V	PIN3
黑	W	PIN4
黄绿	PE	PIN6
红细线	brake+	PIN1
蓝细线	brake-	PIN5

备注: 对应配件包 MOT-KC4-B

系列	额定功率/ 额定转速/ 额定扭矩	伺服电机	说明	伺服驱动器				动力线/抱闸线	编码器线
				EtherCAT	CANopen	Modbus 485	脉冲		
SMS 系列	50W 3000rpm 0.16Nm	SMS40S-0005-30KAK-5LSU	多圈绝对值编码器电机	FD413-EA-000	FD413-CA-000	FD413-LA-000	CD413-AA-000	MOT-005-LL-KL-Y	ENCDG- LL-GU
	100W 3000rpm 0.32Nm	SMS40S-0010-30KAK-5LSU	多圈绝对值编码器电机					MOT-005-LL-KL-Y/BRA-LL-KL	
	200W 3000rpm 0.64Nm	SMS40S-0020-30KAK-3LSU	多圈绝对值编码器电机					MOT-005-LL-KL-Y	
	400W 3000rpm 1.27Nm	SMS60S-0040-30KAK-3LSU	多圈绝对值编码器电机					MOT-005-LL-KL-Y/BRA-LL-KL	
	750W 3000rpm 2.39Nm	SMS80S-0075-30KAK-3LSU	多圈绝对值编码器电机					MOT-005-LL-KL-Y	
	1kW 2000rpm 4.8Nm	SMS130D-0100-20KAK-4LKP	多圈绝对值编码器航空插座电机	FD423-EA-000	FD423-CA-000	FD423-LA-000	CD423-AA-000	MOT-005-LL-KL-Y	
	1.5kW 2000rpm 7.2Nm	SMS130D-0150-20KAK-4LKP*	多圈绝对值编码器航空插座抱闸电机					MOT-005-LL-KL-Y/BRA-LL-KL	
	2kW 2000rpm 10Nm	SMS130D-0200-20KAK-4LKP	多圈绝对值编码器航空插座电机					MOT-008-LL-KC4	
	1.5kW 2000rpm 7.2Nm	SMS130D-0150-20KBK-4LKP*	多圈绝对值编码器航空插座抱闸电机					MOT-008-LL-KC4-B	
	2kW 2000rpm 10Nm	SMS130D-0200-20KBK-4LKP*	多圈绝对值编码器航空插座抱闸电机					MOT-008-LL-KC4-B	
SMC 系列	3kW 2000rpm 14.3Nm	SMS130D-0300-20KAK-4HKP	多圈绝对值编码器航空插座电机	FD433-EA-000	FD433-CA-000	FD433-LA-000	CD433-AA-000	MOT-005-LL-KC4	ENCDG- (4)-GU- BT★
	50W 3000rpm 0.16Nm	SMC40S-0005-30MAK-5LSU	单圈16位通讯式磁电编码器电机					MOT-005-LL-KL-Y	
	100W 3000rpm 0.32Nm	SMC40S-0005-30MBK-5LSU	单圈16位通讯式磁电编码器抱闸电机					MOT-005-LL-KL-Y/BRA-LL-KL	
	200W 3000rpm 0.64Nm	SMC40S-0010-30MAK-5LSU	单圈16位通讯式磁电编码器电机					MOT-005-LL-KL-Y	
	400W 3000rpm 1.27Nm	SMC40S-0040-30MAK-3LSU	单圈16位通讯式磁电编码器抱闸电机					MOT-005-LL-KL-Y/BRA-LL-KL	
	750W 3000rpm 2.39Nm	SMC80S-0075-30MAK-3LSU	单圈16位通讯式磁电编码器电机	FD423-EA-000	FD423-CA-000	FD423-LA-000	CD423-AA-000	MOT-005-LL-KL-Y	
	1kW 2000rpm 4.8Nm	SMC130D-0100-20GAK-4LSP	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座电机					MOT-005-LL-KC4	
	1.5kW 2000rpm 7.2Nm	SMC130D-0150-20GAK-4LSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机					MOT-005-LL-KC4-B	
	2kW 2000rpm 10Nm	SMC130D-0200-20GAK-4LSP	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座电机					MOT-008-LL-KC4	
	1kW 2000rpm 4.8Nm	SMC130D-0100-20GBK-4HSP	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座电机					MOT-008-LL-KC4-B	
FD623-EA-000	1.5kW 2000rpm 7.2Nm	SMC130D-0150-20GBK-4HSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机	FD433-EA-000	FD433-CA-000	FD433-LA-000	CD433-AA-000	MOT-005-LL-KL-Y	ENCDG- LL-GC0
	2kW 2000rpm 10Nm	SMC130D-0200-20GBK-4HSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机					MOT-008-LL-KC4	
	1kW 2000rpm 4.8Nm	SMC130D-0100-20GAK-4HSP	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座电机					MOT-008-LL-KC4-B	
	1.5kW 2000rpm 7.2Nm	SMC130D-0150-20GAK-4HSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机					MOT-008-LL-KC4-B	
	2kW 2000rpm 10Nm	SMC130D-0200-20GAK-4HSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机					MOT-008-LL-KC4-B	
	1kW 2000rpm 4.8Nm	SMC130D-0100-20GBK-4HSP	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座电机	FD623-EA-000	FD623-CA-000	FD623-LA-000	CD623-AA-000	MOT-005-LL-KC4	
	1.5kW 2000rpm 7.2Nm	SMC130D-0150-20GBK-4HSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机					MOT-005-LL-KC4-B	
	2kW 2000rpm 10Nm	SMC130D-0200-20GBK-4HSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机					MOT-008-LL-KC4	
	3kW 2000rpm 14.3Nm	SMC130D-0300-20GAK-4HSP	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座电机					MOT-008-LL-KC4-B	
	3kW 2000rpm 14.3Nm	SMC130D-0300-20GBK-4HSP*	单圈16位通讯式磁电编码器航空插座抱闸电机					MOT-008-LL-KC4-B	

注: * 驱动器驱动抱闸装置时,需外接DC24V/2A继电器;

* ENCDG-(4)-GU-BT是多圈绝对值编码器电机的电池供电线缆,线长40CM。